Teknik Bilgiler

Aşırı yüklenme kapasitesi	ND (normal çalışma)
60 saniye aşırı yüklenme	%150
0,5 saniye aşırı yüklenme	%200
Ortam sıcaklığı	50 °C

Tip		Anma akımı [A]*	Anma motor kapasitesi [kW]*	GxYxD (mm)
200 V Sınıfı	FR-D720S-008SC-EC	0,8	0,1	68x128x80,5
	FR-D720S-014SC-EC	1,4	0,2	68x128x80,5
	FR-D720S-025SC-EC	2,5	0,4	68x128x142,5
	FR-D720S-042SC-EC	4,2	0,75	68x128x162,5
	FR-D720S-070SC-EC	7,0	1,5	108x128x155,5
	FR-D720S-0100SC-EC	10,0	2,2	140x150x155,5
400 V Sınıfı	FR-D740-012SC-EC	1,2	0,4	108x128x12,5
	FR-D740-022SC-EC	2,2	0,75	108x128x129,5
	FR-D740-036SC-EC	3,6	1,5	108x128x135,5
	FR-D740-050SC-EC	5,0	2,2	108x128x155,5
	FR-D740-080SC-EC	8,0	3,7	108x128x165,5
	FR-D740-120SC-EC	12	5,5	220x150x155
	FR-D740-160SC-EC	16	7,5	220x150x155

* Standart çalışma/başlangıç değeri

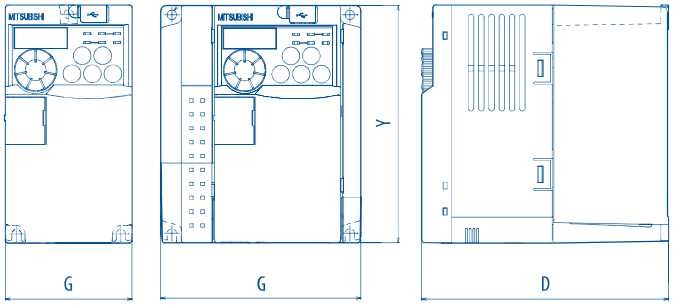

Çalışma koşulları	Özellikler
Besleme gerilimi	1-faz, 200–240 V (–%15, +%10) veya 3-faz, 380–480 V (–%15, +%10)
Ortam sıcaklığı	–10 °C ile +50 °C arası (donma olmadan)
Depolama sıcaklığı	–20 °C ile +65 °C arası
Ortam nemi	Maks. %90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Rakım	Deniz seviyesinden maks.1000 m

Çalışma koşulları	Özellikler
Koruma	IP20
Şok direnci	10 G
Vibrasyon direnci	Maks. 0,6 G
Sertifikalar	CE/UL/cUL/GOST/RoHS

Sürüm kontrolü

Mitsubishi Electric Europe B.V. / FA - European Business Group / Gothaer Straße 8 / D-40880 Ratingen / Germany /
Tel.: +49(0)2102-4860 / Fax: +49(0)2102-4861120 / info@mitsubishi-automation.com / https://eu3a.MitsubishiElectric.com

Ürün Kodu. 217999-B / 11.2013 / Teknik özellikleri değiştirme hakkı saklıdır / Tescilli tüm ticari markalar telif hakları açısından korunmaktadır.

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better